

MISCOM7028G-4GF-8GC-16GT

28口二层全千兆网管型机架式工业以太网交换机



产品特点

- 1 支持8个千兆光电复用+ 4个千兆光+16个千兆电接口配置;
- 2 支持前后指示灯状态显示;
- 3 支持MW-Ring环网专利技术 (故障恢复时间小于20ms) ;
- 4 支持静态多播过滤技术, IGMP Snooping;
- 5 支持广播风暴抑制及端口速率控制功能;
- 6 支持工业级带隔离电源, 可选配双冗余电源;
- 7 支持掉电、掉纤、风暴等状态继电器告警输出;
- 8 支持VLAN、QoS、端口汇聚、端口镜像等网管功能;
- 9 工业级宽温设计, 无风扇导热设计;
- 10 满足恶劣工业环境应用要求。

产品规格

交换性能

交换延迟: < 5 μs
MAC地址表: 16K
VLAN数目: 4096
交换带宽: 56Gbps
优先级队列: 8
IGMP组播组: 512

交换功能

支持VLAN、GVRP、端口汇聚、端口流控、端口限速

冗余技术

支持EAPS, 支持MW-Ring
支持RSTP/MSTP, 兼容STP

组播技术

支持IGMP v1/v2/v3、IGMP snooping
支持GMRP, 支持静态组播

管理与维护

支持CLI, WEB管理方式, LLDP, SNTpv4
支持SNMPv1/v2c, ACL
支持统一上位机软件管理

环境

工作温度: -40℃~85℃
相对湿度: 5%~95% (无凝露)
满足EMC 4级标准


电源

输入电压: AC/DC220V (85-264VAC/110-370VDC)
整机功耗: <27w (MAX)

机械结构

机箱外壳: IP40防护等级, 铝合金外壳
安装方式: 标准19英寸1U机架式安装
外壳尺寸: 482.6mm×44mm×315mm

产品尺寸 机架式安装(单位:mm)

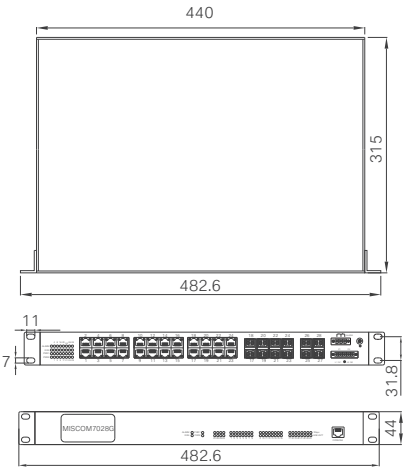

订购信息 (标配)

MISCOM7028G-4GF-8GC-16GT-AD220	8个千兆光电复用口+4个千兆光口+16个千兆电口, 标配单路电源
--------------------------------	----------------------------------

工业以太网交换机
嵌入式模块
工业无线设备
设备联网产品
工业通信管理机
软件平台及配件